



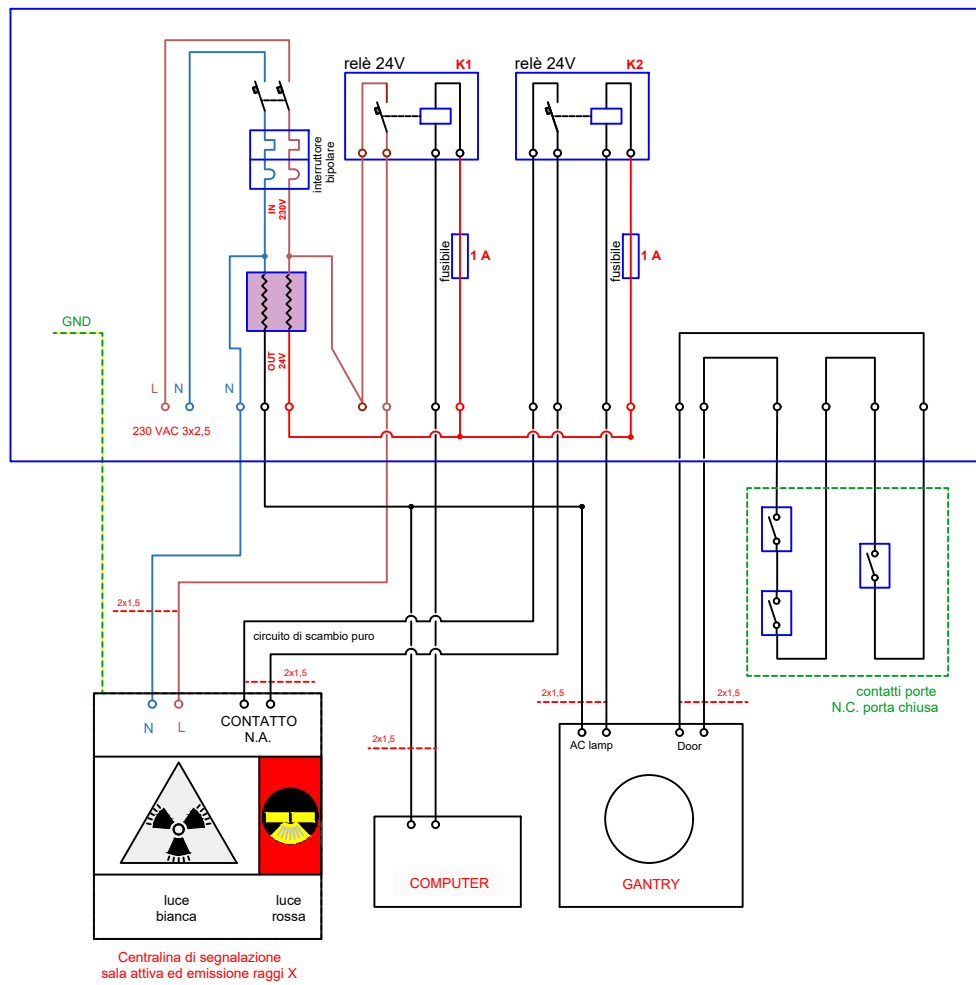

TIPICO QUADRO ELETTRICO TAC
-non fornito da CANON-



DATI DELL'IMPIANTO:																				
CARICO - DESTINAZIONE				Multimetro digitale	Generale Q. E.		Scaricatore di sovratensione		Protezione T. C.					Segnalazione emissione RX		Trasformatore Circuiti Ausiliari		OUT Relé K1		OUT Relé K2
POTENZA NOMINALE		kVA							110											
CORRENTE NOMINALE		A																		
INTERRUTTORE	N° POLI			4					3					2						
	CORRENTE NOM.	A							160					6						
	RELE' TERMICO	A																		
	RELE' DIFFERENZ.	A							T=0.20 A0.03-0.1-0.3-0.5-3					ISTAN./0.03 A						
	POTERE DI INTERR.	kA							35					6						
	CURVA								C					C						
SEZIONATORE		A		200																
FUSIBILE	BASE																			
	CORR. NOM.	A															1		1	
TRASF. AUSIL.	POTENZA	VA														63				
	TENSIONE	V														220V				
LINEA	CAVO	TIPO							FG17-450/750					FG17-450/750						
		SEZIONE	mm ²						3x35					2.5						
	LUNGHEZZA	m																		
	CADUTA %																			
DIST. LIMITE PROT.		m																		
CONDUTTORE DI PROTEZ.		mm ²							35					2.5						
AUSILIARI																				
NOTE																				


CIRCUITI AUSILIARI

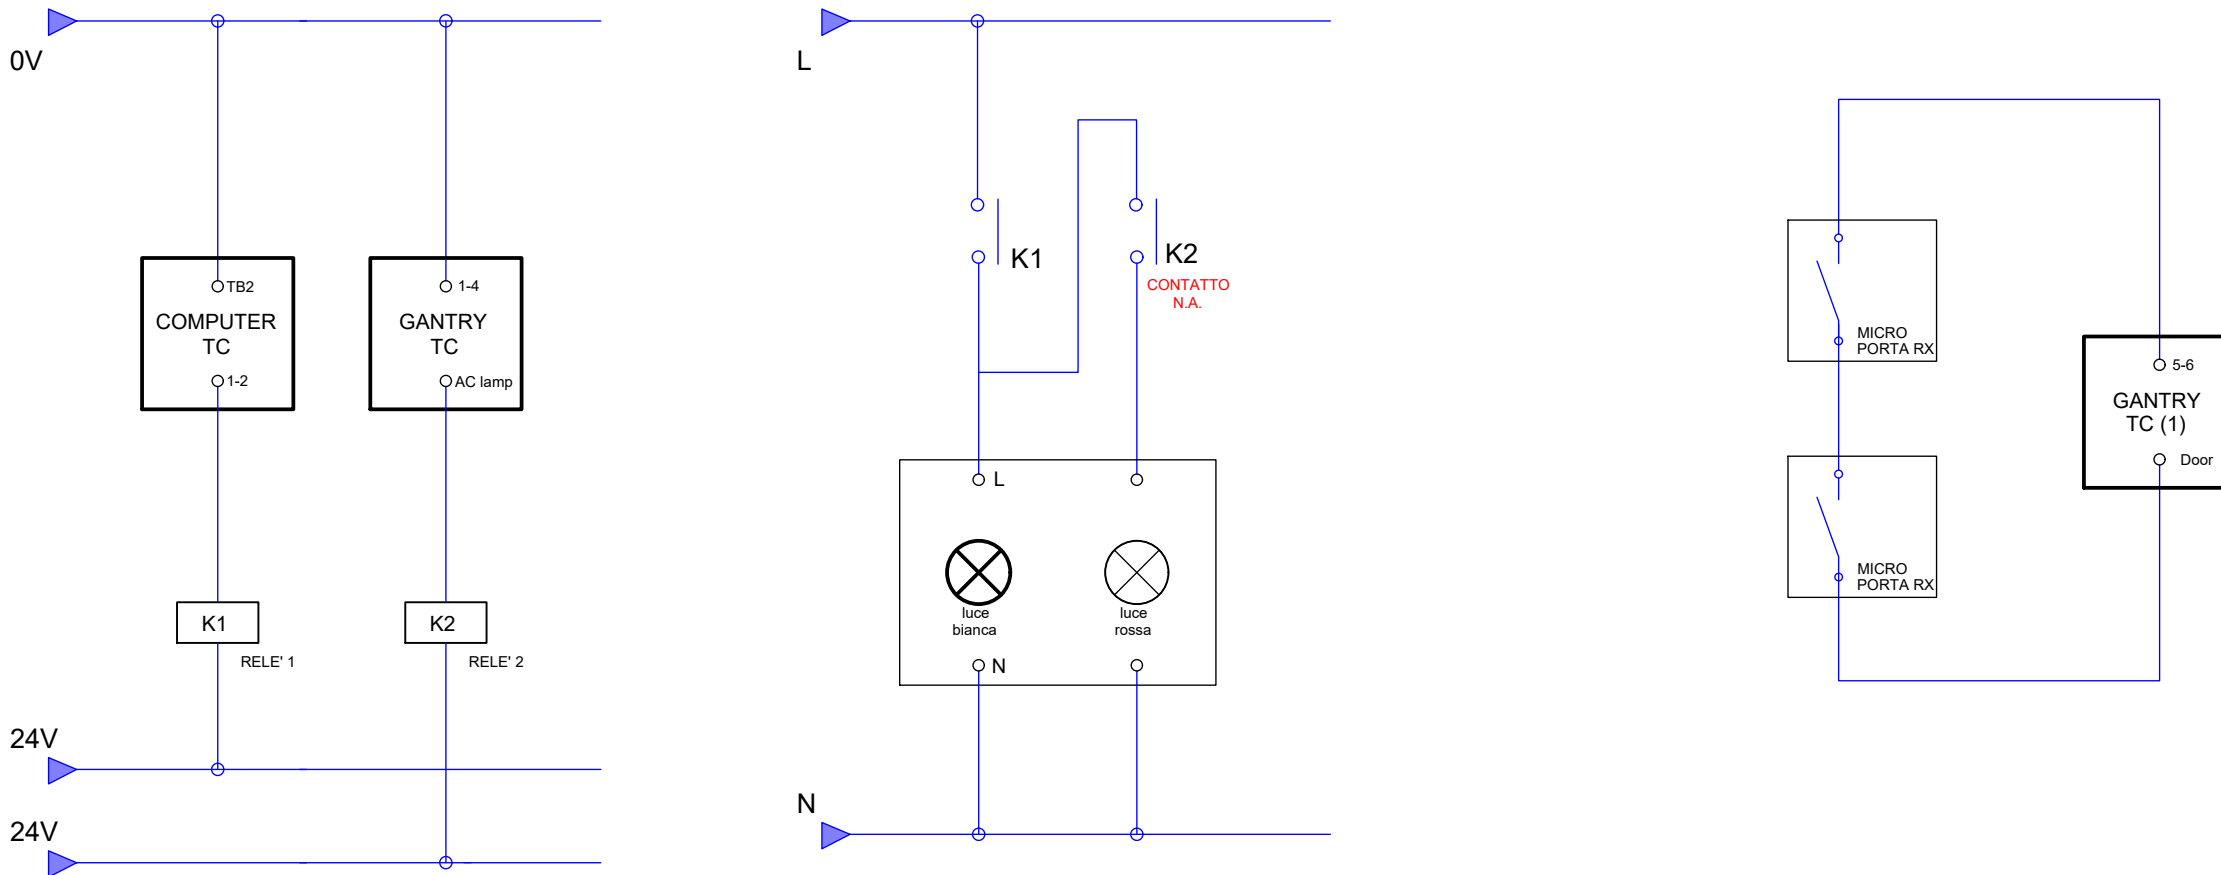

Implementazione nel Quadro Elettrico, o in esecuzione separata, di TRAFO 220 V-24V 63VA per lampade segnalazione presenza raggi e controllo porte di accesso alla sala esami

Lo schema ivi riportato può subire variazioni in funzione della tipologia di lampade e interruttori porta impiegati. La gestione lato TC deve necessariamente essere in bassa tensione AC.

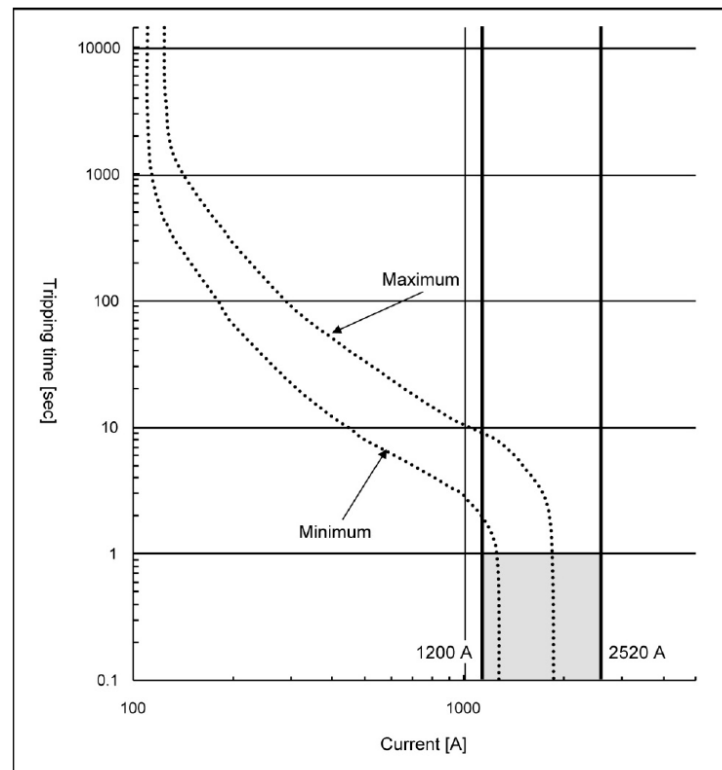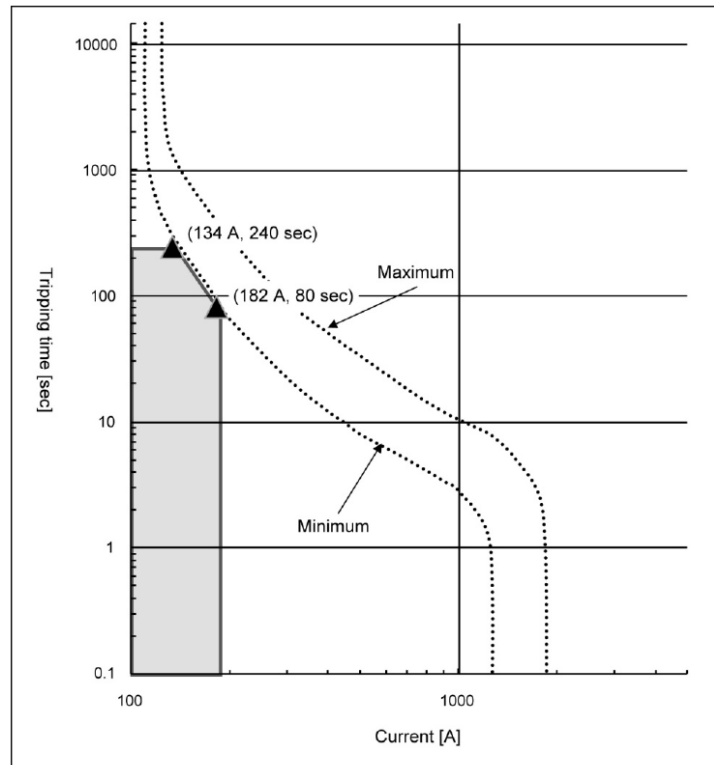

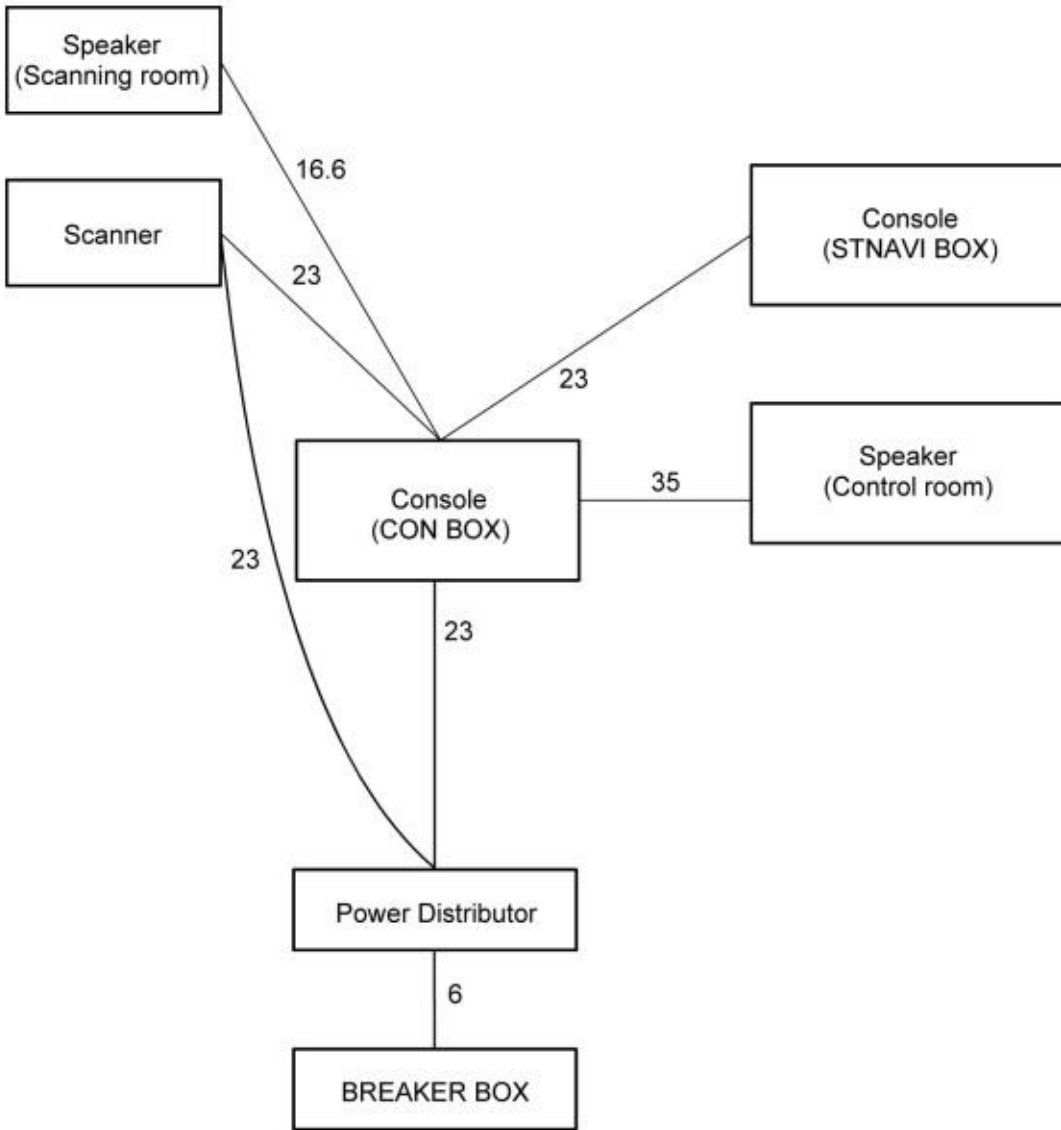

Unit: m